

EINBAU 3G/GPS MODUL


01.04.2019

Inhaltsverzeichnis

Einbauanleitung TC / TS	Seite 3
Einbauanleitung Cux	Seite 9

Einbauanleitung TC / TS

Schalten Sie die Zündung aus und schalten Sie den Hauptsicherungsschalter auf [OFF]

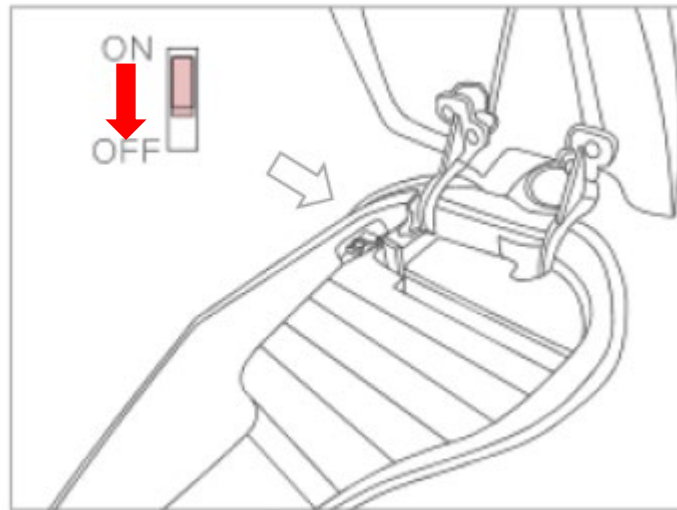

Einbauanleitung TC / TS

Demontieren Sie die linke Seitenverkleidung



Einbauanleitung TC / TS

Entfernen Sie die drei Schrauben und den Clip der unteren Abdeckung



Einbauanleitung TC / TS

Die untere Abdeckung ist zusätzlich mit zwei Haltenasen und einem Clip am Rahmen befestigt. Drücken Sie die Abdeckung zuerst hinten in Pfeilrichtung um den Clip zu lösen



Einbauanleitung TC / TS

Danach ziehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung um die Haltenasen auszuhängen. Die Abdeckung muss nicht zur Gänze entfernt werden.




Einbauanleitung TC / TS

Vergewissern Sie sich, dass die IMEI Nummer diesem Fahrzeug zugeordnet ist (siehe Dokument „IMEI Zuordnung“). Montieren Sie das 3G/GPS Modul lt. Abbildung und befestigen es mit den zwei Schrauben. Schließen Sie nun die Steckverbindung des Moduls an den Hauptkabelbaum an. Befestigen Sie die untere Abdeckung und die linke Seitenverkleidung wieder wie vorgesehen.



Einbauanleitung CUx

Schalten Sie die Zündung aus und schalten Sie den Hauptsicherungsschalter auf [OFF]

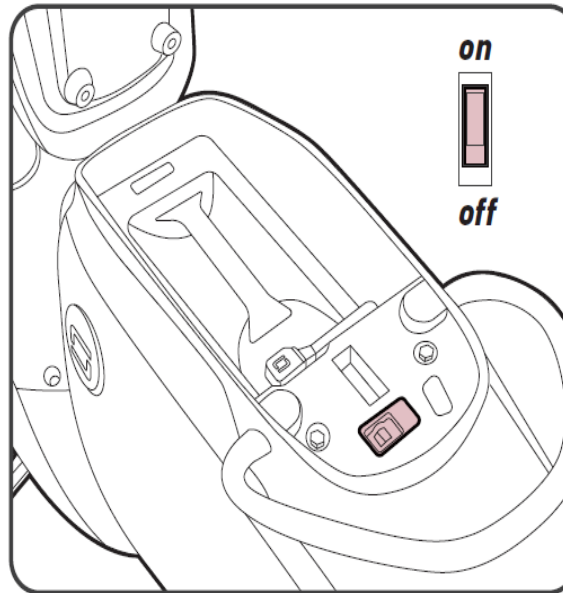


Einbauanleitung CUx

Lösen Sie die sechs Schrauben und entfernen Sie die Frontverkleidung.



Einbauanleitung CUx

Lösen Sie die Steckverbindungen und die vier Befestigungsschrauben der ECU.

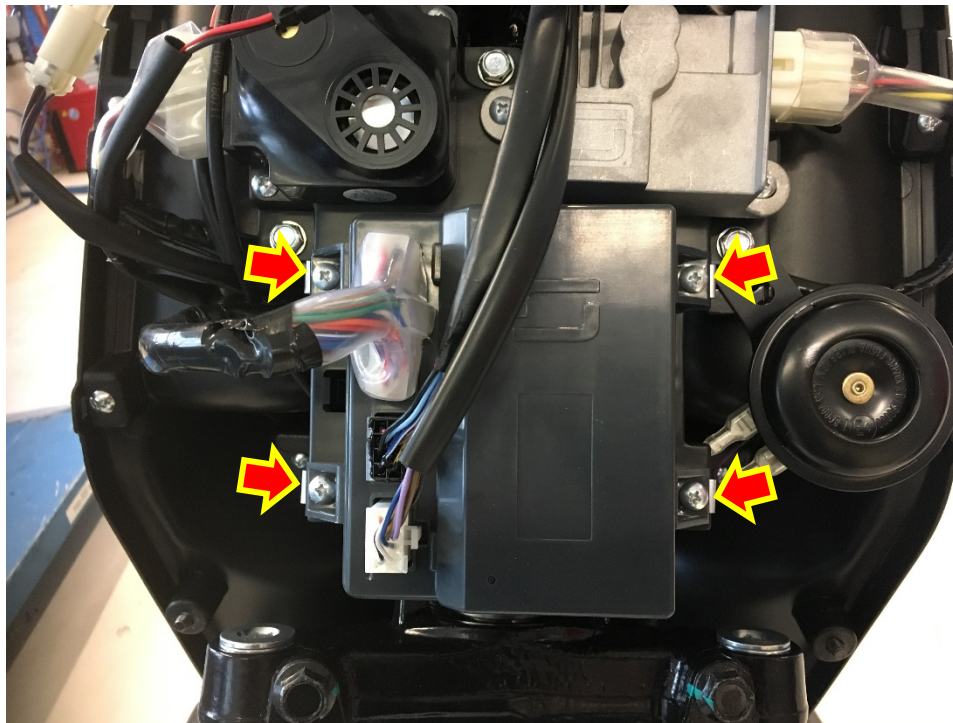

Einbauanleitung CUx

Vergewissern Sie sich, dass die IMEI Nummer diesem Fahrzeug zugeordnet ist (siehe Dokument „IMEI Zuordnung“). Ersetzen Sie die eingebaute ECU gegen die, die Sie von uns für dieses Fahrzeug erhalten haben und achten Sie dabei auf die korrekte Position der farblich gekennzeichneten Anschlüsse. Montieren Sie die abgebauten Teile wieder wie vorgesehen.

