


Annode an Controller +  
Kathode (Minus) an GND

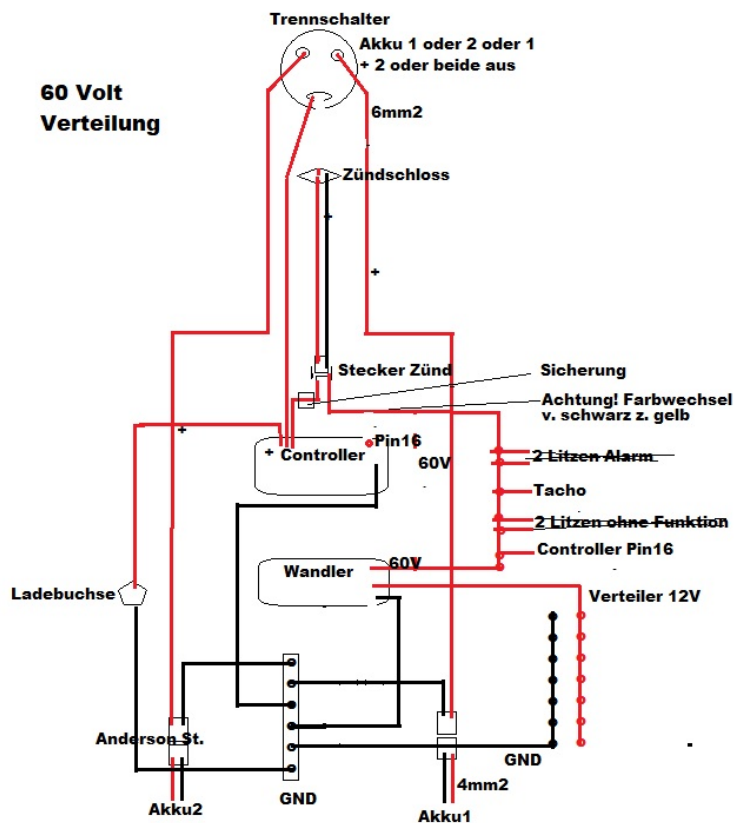

ohne Gewähr

Alarm-Funktion inklusive Pieper ist deaktiviert und entfernt.  
Ladefunktion je nach Stellung des Drehschalters 1 oder 2 oder 1 + 2

### Folgende Handhabung der Aufladung Beider Akkus ( 1 + 2 )

Fahrbetrieb: Trennschalter auf Akku 1 + 2 (beide)

Laden:

Trennschalter Auf Pos. 1

Akku 1 wird geladen

Trennschalter auf Pos. 2 (über 0)

Akku 2 wird geladen

Sind beide voll (67,2 V) kann wieder auf 1 + 2 geschaltet werden.